


ASTROflameTM

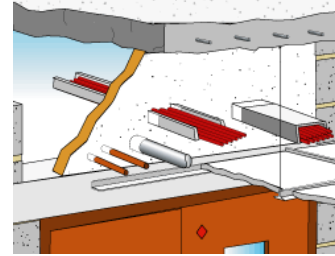

Tuletõkkeplaat ASTRO BATT

ASTRO BATT on tehtud tulekindlast pressitud mineraalvillast tihedusega kuni 160/ kg/m³ mis on mõlemalt poolt kaetud 2 mm paisuva tuletõkkeseguga. Astro Batt installeeritud koos tuletõkkehermeetiku Astro Masticuga annab konstruktsioonile tule- ja suitsukindluse kuni 6 tundi. Tänu elastsusele talub hästi mehhaanilisi ja temperatuurikõikumisest tekkivaid hoone konstruktsiooni liikumisi.

Kasutatakse ainult siseruumides. Säilitab elastsuse temperatuurivahemikus -5°- 70°C.

Tehnilised omadused:

Tihedus : 140kg/m³ (50 mm) EI 240 ja 160kg/m³ (60 mm) EI 360

Paisuva tuletõkkekihi paksus : (WFT) 2 mm nominaal

Värvus: valge

Heliisolatsioon : 34/7 dB/100 Hz kuni 59,5 dB/5000 Hz

Ava maksimumsuurus ilma armatuurita : 1,2m X 0,6m

Ava maksimumsuurus armatuuriga : sein 5,76 m² , põrand 2,88 m²

Armatuuri samm : 30 X 30 X 1,6

Paigaldus :

Puhasta ava tolmut ja prahist.

Lõika vajalikud detailid terava noaga välja.

Lõigatud küljed kata Astro Masticuga ja suru omavahel kokku. Praod täida veelkord Astro Masticuga.

Suuremate avade puhul paigalda 30 X 30 1,6 mm paksusest metallist armatuur.

Sertifikaadid:

ISO EN 9001 : 2000 nr.GB98/13484

EN 1366-3 : 2004 – BRE Nr.224426 10.08.2005

Tootja : Astroflame (Fire Seals) Ltd.

Unit 8 The IO Centre

Stephenson Road


Segensworth

Fareham

Suurbritannia.

Kaabliäbiiviik Astro Masticu ,Astro Coatingu ja Astro Batt,iga

- 1.Paisuv tuletõkkehermeetiku Astro Masticuga kaetud tuletõkkeplaat Astro Batt
Bodycote Warringtonfire assessment report No: 170910 BS EN 1366-3: 2004
- 2.Paisuv tuletõkkekitt Astro Putty
Bodycote Warringtonfire assessment report No: 170910 BS EN 1366-3: 2004
- 3.Paisuv vedel tuletõkkekate Astro Coating
Bodycote Warringtonfire assessment report No: 170910 BS EN 1366-3: 2004
- 4.Paisuv tuletõkkehermeetik Astro Mastic
Bodycote Warringtonfire assessment report No: 170916 BS EN 1366-4: 2006
- 5.Kaabliredel
- 6.Kaabel
- 7.Tuletõkkesein

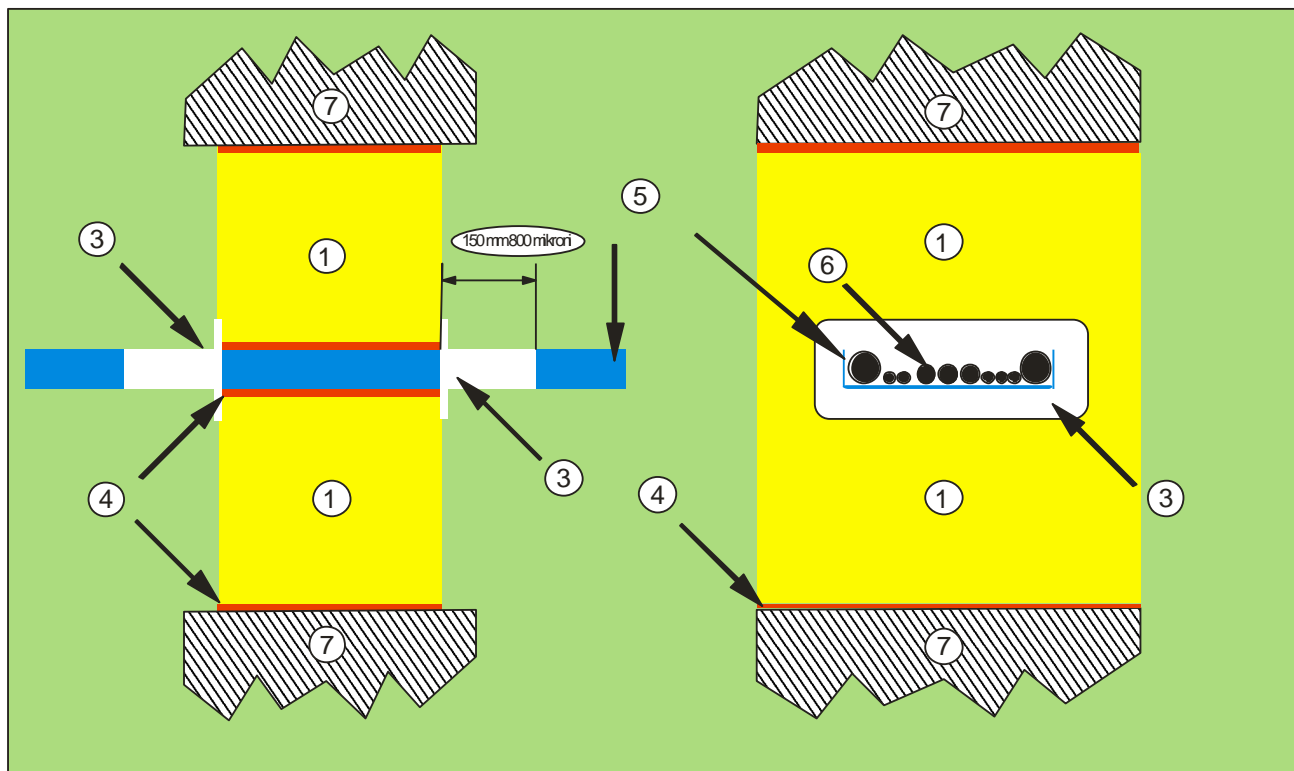

- *Lõika terava noaga vastavalt avale sobiv tuletõkkeplaadi Astro Batt tükk
 - *Poolita lõigatud tükk, lõika võimalikult täpselt renni ja kaablite avad
 - *Lõigatud served kata Astro Masticuga ja aseta koos kaabli ja renniga avausse
 - *Kata kaablid ja renn 150 mm ulatuses 800 mikroni paksuse vedela tuletõkkekattega Astro Coat
- Tulepüsivus : EI 240

Maaletooja : OÜ Polytrade Laki 15 , 12915 Tallinn
Tel: +3726622331
www.polytrade.ee

